

ESECUZIONE
ANTIDIFLAGRANTE 

CE 0722  II 2 GD Ex de IIC T5 Ex tD A21 IP66

EX
CODE

CERTIFICAZIONE 



CESI 03 ATEX 115

CERTIFICATE

IECEx CES 11.0032

TR CU

DIRETTIVA

2014/34/UE

DIRECTIVE

NORME

EN 60079-0 - EN 60079-1 - EN 60079-11 - EN 61241-0 - EN 61241-1

STANDARDS

INSTALLAZIONE (secondo le EN 60079.14)

zona 1 - 2 - 21 - 22

(according to EN 60079.14) INSTALLATION

CARATTERISTICHE

Le unità di comando e controllo serie A... sono costruite in lega di alluminio e sono adatte a contenere apparecchiature elettriche come segnalazione e comando. Possono essere installate sia a bordo macchina che a distanza e vengono impiegate nelle industrie chimiche, petrolchimiche, farmaceutiche. Oltre agli standard indicati di seguito, Cortemgroup offre una vasta gamma di accessori fornibili su specifica del cliente.

CONSTRUZIONE

Custodia in lega di alluminio a basso contenuto di rame.
Tutta la viteria è in inox qualità min 8.8.
Pressacavo in poliammide tipo UNI1LXE7.
Tensione nominale: 24 Vac/dc.

ACCESSORI A RICHIESTA

Altri modelli.
Guarnizioni siliconiche.

FEATURES

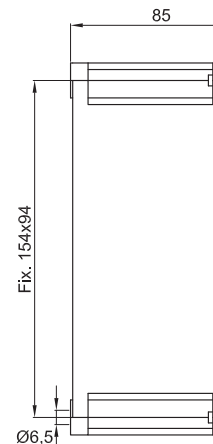
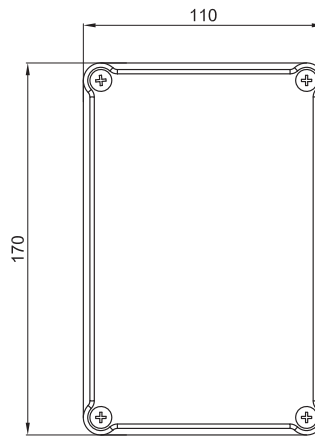


A...series control station are made in aluminium alloy and they are ideal to house electrical equipment as control and signalling devices. They can be installed onboard machines or at distance and they are used in chemical, petrochemical and pharmaceutical industries. In addition to the standard models described below, Cortem Group offers a wide range of other customised options.



















CONSTRUCTION

Enclosure in low copper content aluminium alloy.
Stainless steel screws with a minimum quality 8.8.
Cable gland in polyamide type UNI1LXE7.
Rated voltage: 24 Vac/dc.

ACCESSORIES UPON REQUEST

Other models.
Silicone seals.



Codice Code	Schema elettrico Wiring diagram	Descrizione Description	Prezzo Price
A1T01R9 		Custodia tipo SA111108 con una spia led rossa a 24Vac/dc. Enclosure type SA111108 with red indicator led 24Vac/dc.	
A1T01R3 		Custodia tipo SA111108 con un pulsante rosso 1NO+1NC. Enclosure type SA111108 with red pushbutton 1NO+1NC.	
A1T011Z 		Custodia tipo SA111108 con un selettore a due posizioni 1NO+1NC. Enclosure type SA111108 with two positions switch 1NO+1NC.	
A1T011C 		Custodia tipo SA111108 con un selettore a tre posizioni 2NO. Enclosure type SA111108 with three positions switch 2NO.	
A1T01F3 		Custodia tipo SA111108 con un pulsante di emergenza a fungo con blocco 1NO+1NC (quando premuto girare per rilasciare). Enclosure type SA111108 with one red mushroom emergency pushbutton 1NO+1NC (when pressed turn to release).	
A1T02A A1T02V 		Custodia tipo SA111108 con Amperometro (1A, scala 3-5 In) o con Voltmetro (scala 0-600 V) Enclosure type SA111108 with Amperometer (1A, scale 3-5 In) or Voltmeter (scale 0-600 V)	
A2T07R3V3 		Custodia tipo SA171108 con due pulsanti (rosso e verde) 1NO+1NC. Enclosure type SA171108 with two push buttons (red and green) 1NO+1NC	
A2T07R9R3 		Custodia tipo SA171108 con una spia led rossa a 24Vac/dc e un pulsante rosso 1NO+1NC Enclosure type SA171108 with red indicator led 24Vac/dc and red push button 1NO+1NC	
A2T07R9F3 		Custodia tipo SA171108 con una spia led rossa a 24Vac/dc e un pulsante di emergenza a fungo 1NO+1NC Enclosure type SA171108 with red indicator led 24Vac/dc and red mushroom emergency pushbutton 1NO+1NC	