



PURPURA[®] COAT

RECUBRIMIENTO DE PVC



Luminarias HID con recubrimiento exterior de PVC e interior de URETANO PURPURA.



Sellos para áreas peligrosas con recubrimiento exterior de PVC e interior de URETANO PURPURA.



Tubo Conduit rígido de aluminio desnudo ó con recubrimiento exterior de PVC e interior de URETANO PURPURA.



Productos para instalaciones eléctricas. *Products for electrical installations*

CAJAS OVALES
CONDUIT OUTLET BOXES

CAJAS RECTANGULARES y CUADRADAS
A prueba de intemperie
WEATHERPROOF OUTLET BOXES

CAJAS REDONDAS A PRUEBA DE INTEMPERIE
WEATHERPROOF ROUND OUTLET BOXES

CAJAS PARA AREAS PELIGROSAS
HAZARDOUS LOCATIONS CONDUIT OUTLET BOXES

SELLOS. Para áreas peligrosas
SEALING FITTINGS. For hazardous locations

TUERCAS UNION. Para áreas peligrosas
CONDUIT UNIONS. For hazardous locations

TUBERIA CONDUIT DE ALUMINIO
ALUMINUM RIGID CONDUIT

LAMPARAS A PRUEBA DE VAPOR
VAPORTIGHT LIGHTING FIXTURES

LAMPARAS A PRUEBA DE EXPLOSION
EXPLOSIONPROOF LIGHTING FIXTURES

LAMPARAS LUZ DE OBSTRUCCION
OBSTRUCTION MARKER LIGHT

LAMPARAS HID. Para áreas peligrosas
HID LIGHTING FIXTURES. For hazardous locations

PORTALAMPARAS A PRUEBA DE INTEMPERIE
WEATHERPROOF LAMP HOLDERS

CAJAS DE UNION
JUNCTION BOXES

POLEAS
PULLEYS

CAJAS APILABLES
STORAGE BINS

Fabricante:
RAWELT, S.A. de C.V.
Distribuidor para México:
BASCULAS REVUELTA, S.A. de C.V.
Torreón, Coah., México.
E-mail: rawelt_trc@revuelta.com.mx
www.rawelt.com.mx

Tel.: (871) 747-4747
Fax: (871) 747-4748

LADA SIN COSTO: 01-800-7117-200 (Para México)

INYECTADOS



Una División del Grupo REVUELTA

**1.4 - CAJA OVAL "S". CON TAPA.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**


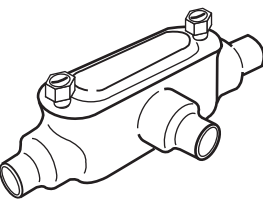
**1.4 - OVAL CONDUIT BODIES "S". WITH COVER.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

- A prueba de áreas corrosivas.
- Recubrimiento PVC: 40 mil. mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mil. mínimo
- Mangas en las entradas para un sellado hermético.
- Material: Aluminio inyectado a presión (diecast)
- Rosca NPT para usarse con tubo conduit RIGIDO e IMC.
- Tapa de lámina de Aluminio
- Tornillos de acero inoxidable encapsulados incluidos.
- Fabricación en base a: UL 514 A
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- Adecuado para áreas clasificadas clase I, división 2 si la instalación cumple con NEC 501-4 (b).

- For use in corrosive atmospheres.
- PVC coating: 40 mil.
- PURPLE Urethane: 2 mil. min.
- Pressure sealing sleeves on conduit openings.
- Material: Diecast aluminum
- NPT threaded for use with RIGID and IMC conduit.
- Sheet aluminum cover
- Encapsulated stainless steel screws included.
- Manufactured in compliance with: UL 514 A
CAN/CSA-C22.2 No. 18-92
- Suitable for classified location use in class I, division 2 areas if installed in compliance with NEC 501-4 (b).



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Num. y calib. max. conduct. Max. No. and sze. conduct.
			mm	inch	cm ³	cu. in	kg	Lb		
	OLB-3467-PC	28.13.3467.PC	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	23	51	48	3, #8 AWG
	OLB-0088-PC	28.13.1580.PC	19.0	3/4	106.4	6.5	25	55	30	3, #6 AWG
	OLB-0093-PC	28.13.1584.PC	25.4	1	180.1	11.0	32	71	23	3, #6 AWG
	OLB-0098-PC	28.13.1588.PC	31.8	1 1/4	512.6	31.3	70	154	8	3, #2 AWG
	OLB-0078-PC	28.13.1572.PC	38.1	1 1/2	529.0	32.3	72	159	8	3, #1/0
	OLB-0306-PC	28.13.1599.PC	50.8	2	1195.7	73.0	146	322	4	3, #3/0
	OLB-0308-PC	28.13.1601.PC	63.5 S	2 1/2 S	1564.2	95.5	266	586	2	3, #2/0
	OLB-0297-PC	28.13.1591.PC	63.5 L	2 1/2 L	2900.0	177.0			4	3, #3/0
	OLB-0310-PC	28.13.1603.PC	76.2 S	3 S	1790.3	109.3			2	3, #2/0
	OLB-0298-PC	28.13.1592.PC	76.2 L	3 L	2900.0	177.0			4	3, #3/0
	OT-3468-PC	28.13.3468.PC	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	23	51	32	3, #8 AWG
	OT-0087-PC	28.13.1579.PC	19.0	3/4	114.6	7.0	26	57	24	3, #6 AWG
	OT-0092-PC	28.13.1583.PC	25.4	1	180.1	11.0	33	84	17	3, #4 AWG
	OT-0097-PC	28.13.1587.PC	31.8	1 1/4	496.3	30.3	82	180	7	3, #2 AWG
	OT-0077-PC	28.13.1571.PC	38.1	1 1/2	512.6	31.3	90	198	7	3, #2 AWG
	OT-0307-PC	28.13.1600.PC	50.8	2	1126.9	68.8	160	353	2	3, #1 AWG
	OT-0309-PC	28.13.1602.PC	63.5 S	2 1/2 S	1528.2	93.3	271	597	2	3, #1 AWG
	OT-0301-PC	28.13.1595.PC	63.5 L	2 1/2 L	2800.9	170.9			4	3, #2/0
	OT-0311-PC	28.13.1604.PC	76.2 S	3 S	1765.7	107.8			2	3, #1 AWG
	OT-0302-PC	28.13.1596.PC	76.2 L	3 L	2800.9	170.9			4	3, #2/0

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo **REVUELTA**



**1.4 - CAJA OVAL "S". CON TAPA.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

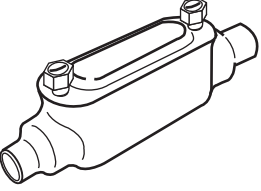
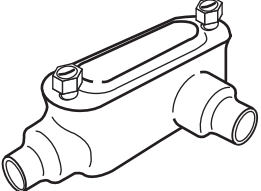

Hoja: 2 / 3
Page:

**1.4 - OVAL CONDUIT BODIES "S". WITH COVER.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

007 - RW - 124

USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Volumen Volume		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.		Std. Pkg. Pzas. Pcs.	Num. y calib. max. conduct. Max. No. and sze. conduct.
			mm	inch	cm ³	cu. in	kg	Lb		
OC 	OC-3469-PC	28.13.3469.PC	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	22	49	57	3, #8 AWG
	OC-0330-PC	28.13.1612.PC	19.0	3/4	119.5	7.3	24	53	32	3, #6 AWG
	OC-0331-PC	28.13.1613.PC	25.4	1	185.0	11.3	31	68	24	3, #4 AWG
	OC-2625-PC	28.13.2662.PC	31.8	1 1/4	455.9	27.8	66	146	12	3, #2 AWG
	OC-2626-PC	28.13.2696.PC	38.1	1 1/2	488.7	29.8	72	159	11	3, #2 AWG
	OC-2627-PC	28.13.2730.PC	50.8	2	1087.3	66.3	149	329	3	3, #2/0
OLL 	OLL-3470-PC	28.13.3470.PC	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	24	53	32	3, #8 AWG
	OLL-0089-PC	28.13.1581.PC	19.0	3/4	111.3	6.8	30	66	32	3, #6 AWG
	OLL-0094-PC	28.13.1585.PC	25.4	1	185.0	11.3	35	77	18	3, #4 AWG
	OLL-0099-PC	28.13.1589.PC	31.8	1 1/4	512.6	31.3	68	150	9	3, #2 AWG
	OLL-0079-PC	28.13.1573.PC	38.1	1 1/2	537.2	32.8	72	159	8	3, #1/0
	OLL-0323-PC	28.13.1608.PC	50.8	2	1208.8	73.8	175	386	4	3, #4/0
	OLL-0324-PC	28.13.1609.PC	63.5 S	2 1/2 S	1610.1	98.3	220	485	2	3, #4/0
	OLL-0303-PC	28.13.1597.PC	63.5 L	2 1/2 L	2866.5	174.9			4	3, #300 MCM
	OLL-0325-PC	28.13.1610.PC	76.2 S	3 S	1850.9	113.0	327		2	3, #4/0
OLL-0304-PC	28.13.1598.PC	76.2 L	3 L	2866.5	174.9			4	3, #250 MCM	
OLR 	OLR-3471-PC	28.13.3471.PC	12.7 S	1/2 S	65.5	4.0	24	53	32	3, #8 AWG
	OLR-0090-PC	28.13.1582.PC	19.0	3/4	119.5	7.3	30	66	32	3, #6 AWG
	OLR-0095-PC	28.13.1586.PC	25.4	1	185.0	11.3	37	82	18	3, #4 AWG
	OLR-0100-PC	28.13.1590.PC	31.8	1 1/4	512.6	31.3	75	165	9	3, #2 AWG
	OLR-0080-PC	28.13.1574.PC	38.1	1 1/2	540.5	33.0	72	159	8	3, #1/0
	OLR-0320-PC	28.13.1605.PC	50.8	2	1203.9	73.5	172	386	4	3, #4/0
	OLR-0321-PC	28.13.1606.PC	63.5 S	2 1/2 S	1577.3	96.3			2	3, #4/0
	OLR-0299-PC	28.13.1593.PC	63.5 L	2 1/2 L	2866.5	174.9			4	3, #300 MCM
	OLR-0322-PC	28.13.1607.PC	76.2 S	3 S	1850.9	113.0	327		2	3, #4/0
	OLR-0300-PC	28.13.1594.PC	76.2 L	3 L	2866.5	174.9			4	3, #250 MCM

Certificaciones / Compliances:  Expediente/File No. LR 105795-1  Expediente/File No. E135600

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.

Una División del Grupo **REVUELTA** 

 **RAWELT**
PURPURA  COAT

24 - VI - 2009

**1.4 - CAJA OVAL "S". CON TAPA.
CON RECUBRIMIENTO EXTERIOR DE PVC E INTERIOR DE URETANO PURPURA.**

**1.4 - OVAL CONDUIT BODIES "S". WITH COVER.
WITH PVC COATING AND PURPLE URETHANE INNER COATING.**

Hoja: 3 / 3
Page:

FICHA TECNICA / TECHNICAL DATA

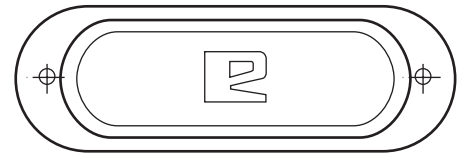
007-RW-124

TAPA

- A prueba de áreas corrosivas.
- Recubrimiento PVC: 40 mil. mínimo.
- Uretano PURPURA: 2 mil. mínimo.
- Tapa de lámina de aluminio.
- Tornillos de acero inoxidable encapsulados incluidos.

COVER

- For use in corrosive atmospheres.
- PVC coating: 40 mil. min.
- Urethane PURPLE: 2 mil. min.
- Sheet aluminum cover.
- Encapsulated stainless steel screws included.



USAR No. DE CODIGO PARA HACER PEDIDOS / TO ORDER USE CODE NUMBER

Figura Figure	Catalogo Catalog	Codigo Code	Medida nominal Hub size		Espesor Thickness		Peso x 100 pzas. Weight x 100 pcs.					Std. Pkg. Pzas. Pcs.
			mm	inch	mm	inch	kg	Lb				
	TO-2991-PC	28.18.3472.PC	12.7 S	1/2 S	1.7	.067	1.8	3.9				
	TO-0356-PC	28.18.2772.PC	19.0	3/4	1.7	.067	2.0	4.4				
	TO-0357-PC	28.18.2773.PC	25.4	1	1.7	.067	2.7	5.9				
	TO-0363-PC	28.18.2774.PC	31.8	1 1/4	1.7	.067	5.0	11.0				
	TO-0363-PC	28.18.2774.PC	38.1	1 1/2	1.7	.067	5.0	11.0				
	TO-0373-PC	28.18.2775.PC	50.8	2	1.7	.067	8.5	18.7				
	TO-0374-PC	28.18.2776.PC	63.5 S	2 1/2 S	1.7	.067	10.6	23.3				
	TO-0388-PC	28.18.2777.PC	63.5 L	2 1/2 L	2.3	.090	20.8	45.8				
	TO-0374-PC	28.18.2776.PC	76.2 S	3 S	1.7	.067	10.6	23.3				
	TO-0388-PC	28.18.2777.PC	76.2 L	3 L	2.3	.090	20.8	45.8				

Certificaciones / Compliances: Expediente/File No. E135600 Expediente/File No. LR 105795-1

Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso. Specifications are subject to change without notice.

RAWELT, S.A. de C.V.
Una División del Grupo **REVUELTA**

RAWELT
PURPURA COAT

22 - V - 2009



Cotización/Quotation Plazo de embarque* / Shipment exw*

Pedido No./Purchase order :

Our ref.:

Fecha/Date: Vendedor/Salesman: No.

Facturar a/Invoice to: RFC.

Ordenado por/Ordered by: Tel. () Fax ()

Dirección/Address:

C.P./Zip: Lugar/City/Country:

Consignar a/Ship to:

Embarcar: Camión x Cobrar Pagado Paquete

Cond. de Pago/Terms:

Cond. de Venta/Sale conditions: L.P.:

• Antes de fincar el pedido en firme, favor de confirmar con fábrica el plazo de embarque definitivo.
• Before place your order, please confirm with RAWELT definitive date of shipment.

1.4 - SERIE OVAL "S" - PC. CON RECUBRIMIENTO DE PVC/WITH PVC COATING						TAPA / COVER
Cantidad piezas						
Std. Pkg. Pzas.	código xxxx	Código: 28.13.XXXX.PC				
12.7 S * 1/2 S *	48 3467.PC	32 3468.PC	57 3469.PC	32 3470.PC	32 3471.PC	28.18.3472.PC
19.0 3/4	30 1580.PC	24 1579.PC	32 1612.PC	32 1581.PC	32 1582.PC	28.18.2772.PC
25.4 1	23 1584.PC	17 1583.PC	24 1613.PC	18 1585.PC	18 1586.PC	28.18.2773.PC
31.8 1 1/4	8 1588.PC	7 1587.PC	12 2662.PC	9 1589.PC	9 1590.PC	28.18.2774.PC
38.1 1 1/2	8 1572.PC	7 1571.PC	11 2696.PC	8 1573.PC	8 1574.PC	28.18.2774.PC
50.8 2	4 1599.PC	2 1600.PC	3 2730.PC	4 1608.PC	4 1605.PC	28.18.2775.PC
63.5 S * 2 1/2 S *	2 1601.PC	2 1602.PC		2 1609.PC	2 1606.PC	28.18.2776.PC
63.5 L ** 2 1/2 L **	4 1591.PC	4 1595.PC		4 1597.PC	4 1593.PC	28.18.2777.PC
76.2 S * 3 S *	2 1603.PC	2 1604.PC		2 1610.PC	2 1607.PC	28.18.2776.PC
76.2 L ** 3 L **	4 1592.PC	4 1596.PC		4 1598.PC	4 1594.PC	28.18.2777.PC

Expediente
Control
Embarques
Almacén
Producción

* S: Corto/Short ** L: Largo/Large