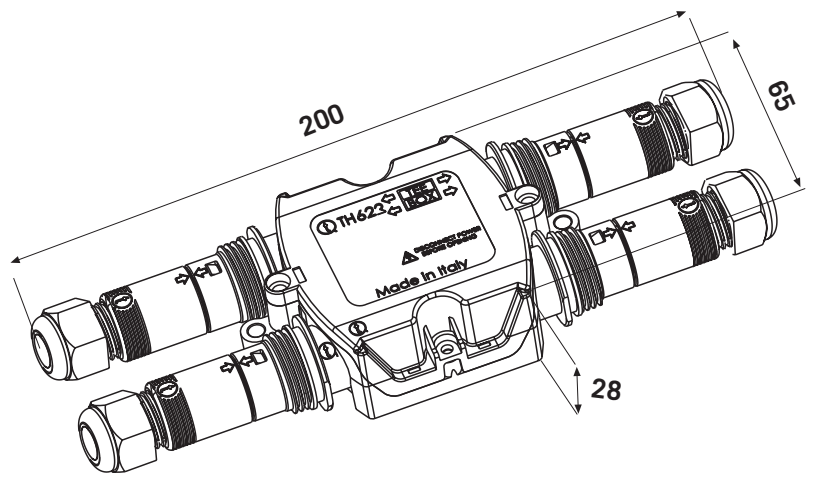




# TH623

## 2-3 Poli



Distributore di corrente MAX 16 A, con 1 entrata e fino a 3 uscite. Facilità d'utilizzo. Connessione a bussola.

Current distributor MAX 16 A, with one input and up to 3 outputs. Easy use. Bush connection.

### Dati tecnici - Technical data

IP20

IP40

IP54

MAX 16 AMP  
INPUT 16 AMP  
OUT 1+OUT 2+OUT 3 = 16 AMP  
TEST REPORT  
HEATING RESISTANCE

T85-16 A- 2,5°

### Materie prime - Raw materials

#### Materia plastica - Plastic

■ Nero - Black	} PA66 UL94	-20°C
■ Grigio - Grey RAL 7035		
	} V2 GWT 850°C	+125°C

#### Connessioni - Connection

Vedi schede TH 380 - TH382 - TH 384  
See TH 380 - TH382 - TH384 data sheets

#### Gomme - Rubbers

SEBS - TPE V



Vite 3 x 12 INOX ANTISVITAMENTO  
Screw 3 x 12 STAINLESS STEEL ANTISCREW

#### Cavi interni - Inner cables

Cablaggio interno con connessioni cilindriche su cavi in rame sezione 2,5<sup>2</sup> guaina in silicone

Inner wiring with connectiones cylindrical crimped on 2,5<sup>2</sup> section copper cables. Silicon protective covering.



Ottone Argentato  
Silver plated brass

### Norme - Standards

EN 61984:2001  
EN 60529:1991+A1:2000  
EN 60998-1:2004  
heating resistance



### Codice - Part number

THH.623.XXX

**IP20** Connessione senza serracavo, aggancio a clip  
Connection without cable clamp, clip clamping



### 2 poli poles

THH.623.A2A.AG Nero - Black

THH.623.A2B.AG Grigio - Grey RAL 7035

Connessione  
Connection

MALE-PLUG THB.380  
3 Uscite-Output  
FEMALE-SOCKET (POWER) THB.380  
1 Entrata-Input

### 3 poli poles

THH.623.A3A.AG Nero - Black

THH.623.A3B.AG Grigio - Grey RAL 7035

Connessione  
Connection

MALE-PLUG THB.380  
3 Uscite-Output  
FEMALE-SOCKET (POWER) THB.380  
1 Entrata-Input

AG= Ottone Argentato - Silverplated brass

**IP40** Connessione con serracavo max Ø cavo 9,5 mm, aggancio a clip  
Connection with cable clamp max Ø 9,5 mm cable, clip clamping



### 2 poli poles

THH.623.B2A.AG Nero - Black

THH.623.B2B.AG Grigio - Grey RAL 7035

Connessione  
Connection

MALE-PLUG THB.382  
3 Uscite-Output  
FEMALE-SOCKET (POWER) THB.382  
1 Entrata-Input

### 3 poli poles

THH.623.B3A.AG Nero - Black

THH.623.B3B.AG Grigio - Grey RAL 7035

Connessione  
Connection

MALE-PLUG THB.382  
3 Uscite-Output  
FEMALE-SOCKET (POWER) THB.382  
1 Entrata-Input

AG= Ottone Argentato - Silverplated brass

Eventuali modifiche e migliori sui dati tecnici o sul prodotto potranno essere effettuate senza preavviso.  
All technical data or other eventual product modifications and improvements can be carried out without notice



**IP54** Connessione serracavo Ø 9,5 mm, aggancio a ghiera  
 Connection with cable clamp max Ø 9,5 mm cable, screwing clamp  
 200 mm CHIUSA - CLOSE



**2 poli**  
poles

THH.623.C2A.AG Nero - Black  
 THH.623.C2B.AG Grigio - Grey RAL 7035



Connessione  
Connection

-  MALE-PLUG THB.384  
3 Uscite-Output
-  FEMALE-SOCKET (POWER) THB.384  
1 Entrata-Input

**3 poli**  
poles

THH.623.C3A.AG Nero - Black  
 THH.623.C3B.AG Grigio - Grey RAL 7035



Connessione  
Connection

-  MALE-PLUG THB.384  
3 Uscite-Output
-  FEMALE-SOCKET (POWER) THB.384  
1 Entrata-Input



AG= Ottone Argentato - Silverplated brass

**Kit di fornitura non assemblato THH**  
Unassembled kit THH

**THH.623.XXX.XX 50 PZ**

**Scelta delle versioni - Versions choice**  
Bussole - Insert

**Kit di fornitura imbustati THR**  
Fare riferimento a catalogo THR  
Retail packed kit THR  
Please refer to THR Retail Catalogue

**THR.623.SXX.XX**




1 CONF  
1 PZ

**Schema di fissaggio - Fixing scheme**



**Kit di fornitura con versionamenti e confezionamenti speciali THK**  
Special custom packed version THK

**THK.623.XXX**

