


Racores TITÁN

Racor Recto GTR Racores rectos de poliamida PA6 especial modificada

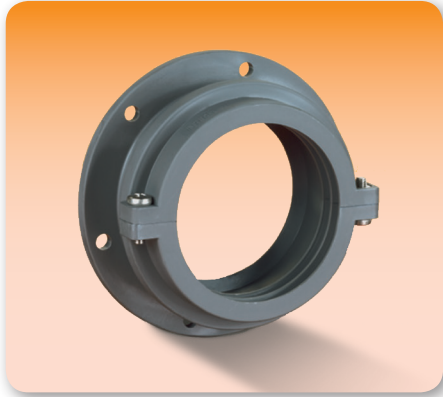


Referencia		Para tubo DN	Embalaje u
Gris	Negro		
GTR-70G	GTR-70N	70	5
GTR-95G	GTR-95N	95	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Fijación con tornillos, resistente a las vibraciones
- Protección IP66. IP68 con juntas ORJ y TTJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Codo 90° GTC Racores en ángulo de 90° de poliamida PA6 especial modificada

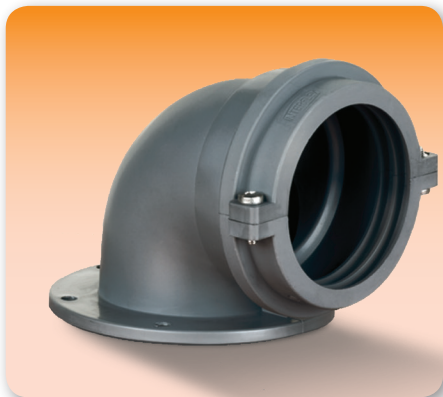

Referencia		Para tubo DN	Embalaje u
Gris	Negro		
GTC-70G	GTC-70N	70	5
GTC-95G	GTC-95N	95	5

- Libres de halógenos, fósforo y cadmio
- Autoextinguibles
- Gama de temperaturas: de -40°C a +105°C
- Fijación con tornillos, resistente a las vibraciones
- Protección IP66. IP68 con juntas ORJ y TTJ
- Fabricados s/UNE-EN 61386



Dimensiones en mm.